





LAXON LR7 PMR EL TELSİZİ KULLANIM KLAVUZU



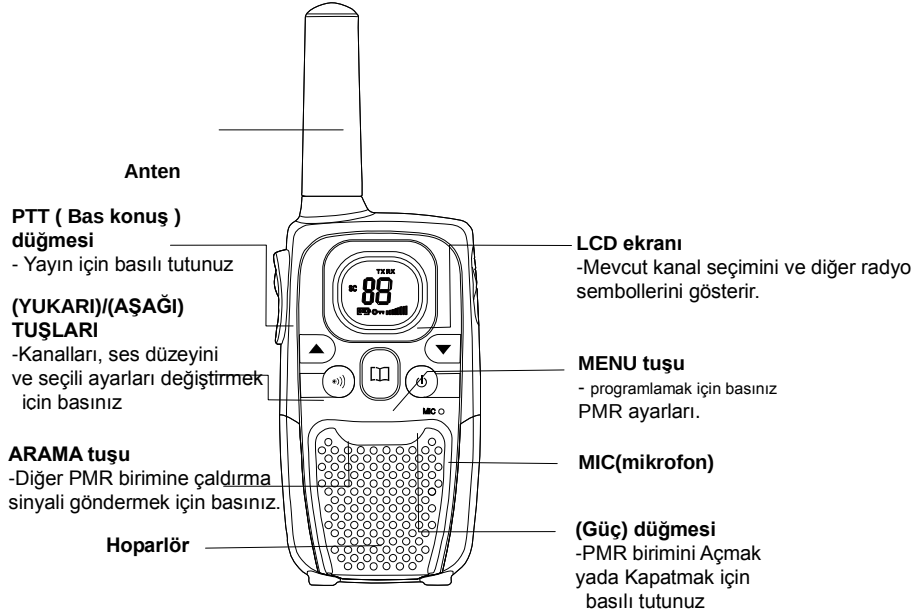

1.LCD Ekranı



8

Kanal Numarası.Kullanıcının tercihinine göre 1 ile 8 arasında değişir.



Batarya seviyesinin (pilin) azaldığını gösterir.

SC

Arama fonksiyonu aktif hale getirildiğinde belirir.



Anahtar kilidi fonksiyonu aktif hale getirildiğinde belirir.

TX

Sinyal yayınlanırken belirir

RX

Sinyal yayınlanırken belirir.



Full ses seviyesini gösterir

2. Kemer Kancası

2.1 Kemer kancasının çıkarılması


- Kemer kancası sürgüsünü PMR dan çekerek çıkarınız.
- Kemer kancası sürgüsünü çıkarırken, şekil 1 de gösterildiği gibi yukarı doğru bastırın.

Şekil 1

Şekil 2

2.2 Kemer kancasının takılışı


- Şekil 2 de gösterildiği gibi kemer kancasını yuvaya oturtun
- Kemer kancası yerine oturduğunda bir "klik" sesi duyacaksınız.



2.3 Bataryanın takılması

Şekil 3

Şekil 4

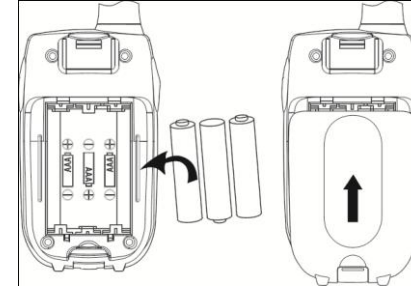

- Batarya kapağını aşağı doğru kaydırın.
- 3xAAA cinsindeki bataryayı yerine takın. Bataryayı "+" ve "-" kutuplarına uygun gelecek şekilde takınız. Şekil 3 e bakınız.
- Batarya kapağını takınız. Şekil 4 e bakınız.

Not:

- PMR birimlerinin tümünde aynı tip bataryayı kullanınız.
- Max. batarya ömrü için tüm PMR birimleri dahili güç tasarrufu (PS) içerir, kullanımda değilken, pil ömrünü korumak için birimleri kapatınız.
- Eğer cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa batarya ünitesini çıkartınız.

2.4 Masaüstü Şarj Cihazının Kullanılması

Adaptörün ucunu(9.0V DC/200mA) PMR El telsizinin yan tarafında yer alan jak'a takınız.Adaptörü 240V AC, 50Hz gerilimli ve açma kapama anahtarı olan prize takınız.



LR7 size verilmiş olan adaptör ile şarj edilmelidir. Başka bir adaptörün kullanılması EN60950-1 standartları ile uyumsuzluğa Sebep olarak tüm garanti, servis hizmetlerini geçersiz kılacaktır..!

Eğer tamamen boşalmış ise, bataryanın tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 10 saat sürecektir.

Not:

- PMR El setlerin de farklı pil tiplerini kullanmayınız.
- Max. batarya ömrü için tüm PMR birimleri dahili güç tasarrufu (PS) içerir, kullanımda değilken pil ömrünü korumak için cihazınızı kapatın.
- Eğer cihaz uzun süre kullanılmıyorsa batarya ünitesini çıkartınız. Kullanılmış bataryaları geri dönüşüme veriniz.

Batarya Göstergesi

Batarya ikonu LCD panelinin sol alt köşesinde yer almaktadır. Pil seviyesi azaldığında batarya ikonu belirir. Bu, bataryanın güç seviyesinin minimumda olduğunu gösterir. Bu aşamada cihaz ard arda 2 adet bip sesi çıkartacak ve otomatik olarak kendini kapatacaktır.

Batarya (pil) ömrü

PMR cihazı, daha uzun ömürlü kullanım için güç tasarruf özelliği barındırır.Batarya gücünden tasarruf etmek için cihazı kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız önerilir.

3. Kullanım

3.1 Cihazın Açılması ve Kapatılması

Açmak için;

- a. (Güç) düğmesini bir süre basılı tutunuz. Bipleme sesi duyulacaktır. LCD ekranı mevcut kanalı gösterir.

Kapatmak için;

- b. (Güç) düğmesini basılı tutunuz. Bipleme sesi duyulacaktır ve LCD ekranı kapanacaktır.

3.2 Hoparlörün ses seviyesinin ayarlanması



8 adet ses seviyesi vardır, mevcut hoparlör ses seviyesi LCD ekranda gösterilir.

Hoparlör ses seviyesini ayarlarken, arttırmak için (yukarı) tuşuna ve azaltmak için ise (aşağı) tuşuna basınız. Hoperlörün ses seviyesini ekranda yer alan gösterge barına bakarak ayarlayabilirsiniz.

3.3 Gelen çağrıyı cevaplama

Cihaz açık ve yayın yapmıyor iken gelen çağrıyı cevaplayabilir moddadır.Mevcut kanal üzerinden herhangi bir sinyal alındığında gelen sinyal ikonu "RX " LCD ekranında belirecektir.

3.4 Yayın yapmak (gönderim)



- a. Sesinizi iletmek için PTT (bas konuş) tuşunu basılı tutunuz.Sinyal gönderiliyor ikonu "TX" LCD ekranında gösterilecektir.
- b. Mikrofon ile ağız ve yüzünüz arasında 5 cm mesafe olacak biçimde cihazı dik pozisyonda tutunuz. PTT tuşunu basılı tutarken mikrofonu doğru normal bir tonda konuşunuz.
- c. Yayınınız (iletiminiz) tamamlandığında PTT tuşunu serbest bırakınız.

Önemli:

•Diğer kişilerin yapmış olduğunuz yayını (iletimi) cevaplayabilmeleri için, sizin kullanmakta olduğunuz aynı kanalda bulunmaları gerekmektedir. Daha fazla bilgi için kanal değiştirme kısmına bakınız.

•PTT ve/veya ARAMA tuşlarına ardarda basarsanız, PMR cihazı herhangi bir yayın veya iletim yapamayacaktır.

3.5 Anlaşıldı sesi

Anlaşıldı sesi, PTT tuşunun her serbest bırakılışında otomatikman yayınlanan bir sesdir. Bu alarm, yayınlamayı tamamladığınızı ve artık sinyali alma durumuna geçtiğinizi belirtir.

3.6 Kanalların Değiştirilmesi



PMR cihazı 8 adet kanal içerir. Bu kanalları değiştirmek için, normal modda;

- a. (Menu) tuşuna basınız, LCD üzerinde yer alan kanal ikonu "1" yanıp sönmeye başlayacaktır.
- b. Kanal ikonu yanıp sönerken arzu edilen kanal için aşağı (↓) yada yukarı (↑) tuşlarına basınız.Kanal, 1 ile 8 değerleri arasında değişecektir.
- c. Seçili ayarları onaylamak ve bekleme moduna geri dönmek için (Menu) tuşuna basınız.

NOT: Detaylı Frekans listesi için Kullanıcı el kitabında yer alan "Kanal Tablosu" kısmına bakınız..

3.7 Arama (çağrı) tonu




Arama tuşunu, aynı kanalda yer alan diğer kullanıcılara çağrı yönlendirmek için kullanabilirsiniz.

Bu özelliği aktif hale getirmek için;

- PMR cihazı bekleme modunda iken, arama tuşuna basınız ve serbest bırakınız. Cihaz, yayın alanı içinde yer alan aynı kanaldaki başka bir cihaze 2 saniyelik bir çağrı tonu iletecektir.

3.8 Kanal Arama



Herhangi bir işlem için, cihaz 8 kanal tarayabilir. Bu özellik sizin ,kanalları tek tek değiştirmenizi gerektirmeksizin, diğer radyo sinyallerini bulmanıza olanak sağlar.

Bu özelliği aktif hale getirmek için;

- ve tuşlarına aynı anda basınız, kanal arama başlayacaktır, bu halde iken ekranda SC belirecek ve kanal numarası 1 ila 8 arasında değişecektir. Herhangi bir sinyal algılandığında, cihaz sinyali aldığı süre boyunca ve sonrasında 3 saniyelik, okanalda sabitlenecektir.
- Aramayı durdurmak ve o kanalda iletişime geçmek için PTT tuşuna basınız, ya da aramayı tekrar başlatmak için ve tuşlarına basın.
- Arama modundan çıkmak ve bekleme moduna dönmek için tuşuna basınız.

3.9 Ekran Özellikleri

Mevcut kanalda yer alana zayıf sinyalleri tespit etmek için ekran özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu özelliği aktif hale getirmek için;

- ve tuşlarını aynı anda basılı tutunuz. Bu işleme karşılık olarak ekranda RX ikonu belirecektir.
- Cihaz, mevcut kanalda yer alan herhangi bir sinyali seçecektir.
- Ekranda belirenleri kapatmak için tuşuna basınız.

4.0 Tuşları kilitlemek için

Tuşlar kilitli halde iken, yayın yapabilir (TX), yada mevcut kanalda arama yapabilirsiniz ancak ses seviyesini değiştiremezsiniz. Bu özelliği aktif hale getirmek için;

Bekleme modunda iken, ekranda simgesi çıkana kadar tuşunu basılı tutunuz.

Tuş kilidini açmak için

Simgesi ekranda kaybolana kadar tuşunu basılı tutunuz.

5. Yardımcı Özellikler

5.1 Güç Tasarrufu

PMR cihazınız, batarya ömrünün uzun olması için, özel bir devre sistemine sahiptir. Cihaz 4 saniyeden uzun bir süre kullanılmaz ise, otomatik olarak düşük güç moduna geçecektir. Güç tasarrufu özelliği PMR cihazının sinyal alımını herhangi bir şekilde etkilemez. Herhangi bir sinyal tespit edildiğinde, cihaz otomatik olarak tam güç moduna geçecektir.

5.2 Düşük Batarya Seviyesi Göstergesi

Batarya azaldığında batarya ikonu, düşük pil seviyesini yandaki yer aldığı gibi gösterecektir;

Batarya voltajı düşük batarya seviyesinde iken, ekran boş batarya sembolü belirecek ve yanıp sönmeye başlayacaktır.

Pil voltajı tamamen bitene kadar batarya ikonu yanıp sönmeye devam edecektir.

Not: İyi bir iletişim için batarya düşük seviyeye geldiğinde, pilleri yenileriyle değiştiriniz.



5.3 Mikrofon / Kulaklık / Şarj soketi

LR7, PTT tuşunun karşısında konumlandırılmış şekilde, yardımcı kulaklık, mikrofon ve şarj soketi ile donanımlandırılmıştır.


Not: Bunun için, mikrofon / kulaklık (2,5 mm) ve 3 kutuplu soket bağlayıcısı na gerek vardır. Bu elemanlar, LR7 ile birlikte verilmemektedir. Kutu içeriğinde bulunmamaktadır.

5.4 Eller serbest fonksiyonun kullanımı (Kulaklık)

LR7 cihazınızın sağ tarafında bulunan alana kulklık takabilirsiniz.

Kulaklık ile birlikte PTT tuşuna basarak yayın yapabilir ve

Konuşma gerçekleştirebilirsiniz.



Laxon LR7 Modelinin kullanılabileceği Ülkeler

Avusturalya	✓	Finlandiya	✓	Letonya	✓	İspanya	✓
Belçika	✓	Fransa	✓	Lihtenştayn	✓	İsveç	✓
Bulgaristan	✓	Almanya	✓	Lüksemburg	✓	İsviçre	✓
Hırvatistan	✓	Yunanistan	✓	Hollanda	✓	Türkiye	✓
Kıbrıs	✓	Macaristan	✓	Norveç	✓	Birleşik Krallık	✓
Çek cumh.	✓	İzlanda	✓	Polonya	✓	Romanya	✓
Danimarka	✓	İrlanda	✓	Portekiz	✓	Slovakya	✓
Estonya	✓	İtalya	✓	Slovenya	✓		✓

✓ Kullanımda olduğu Ülkeler

8. Güvenlik



İKAZ

Hasarlı Anten

Anteni zarar görmüş üniteleri kullanmayınız. Hasar görmüş bir Telsiz anteni cilde temas ederek ,yanıklara sebep olabilir.

Bataryalar

Takı veya anahtar gibi iletken materyaller açıktaki terminallere temas ederse, mal hasarına ve/veya vücutta yanık gibi yaralanmalara neden olabilmektedir. Şarj edilmiş bataryaları taşıırken, cebe, cüzdana ya da metal nesneler içeren başka bir kap içerisine yerleştirirken dikkatli olunuz ciddi tehlikeler ile karşılaşabilirsiniz.



UYARI

Hava Yastıklı Taşıtlar İçin

Telsizinizi hava yastığının üzerindeki Alana ya da hava yastığı yerleşim alanına yerleştirmeyiniz. Hava yastıkları, çok büyük bir kuvvetle açılmaktadır. Eğer hava yastığı yerleşim alanına Telsiz yerleştirilirse ve hava yastığı açılırsa, Telsiz, oluşan çok büyük bir kuvvetle hareket ederek taşıtın içerisindekilerde ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Potansiyel Patlayıcı Atmosferler

Potansiyel olarak patlayıcı alanlara sahip herhangi bir ortamda, eğer Telsiziniz bu tür kullanımlar için özellikle geliştirilmiş bir tipte değilse,Telsizinizi kapatınız. Bu tür alanlardaki kıvılcımlar, bir patlama ya da yangına yol açabilir; böylelikle yaralanma, hatta ölümler yaşanabilir.

Bataryalar

Patlama potansiyeline sahip ortamlarda bataryaları değiştirmeyiniz ya da şarj etmeyiniz. Bataryalar yerleştirilirlen ya da çıkarılırken kontak kıvılcımı olabilir ve oluşan kıvılcım bir patlamaya neden olabilir.

Patlama Başlıkları ve Alanları

Patlama etkileşimini önlemek için, elektrikli patlama alanlarının yakınında ya da bir “patlama alanında” “telsizinizi kapatınız” uyarısı bulunan alanlarda Telsizinizi kapatınız. Tüm işaret ve talimatlara uyunuz.

NOT: Patlama potansiyeline sahip ortamlarla sıkça karşılaşmaktadır; ancak bu tür ortamlarda her zaman durumu belirten işaretler bulunmamaktadır. Bu tür alanlar gemideki güverte altlarında bulunan yakıt depolama alanlarını, yakıt ya da kimyasal madde taşıma ya da depolama tesislerini; havanın kimyasal ya da toz ya da metal tozu gibi partikülleri içerdiği alanları ve normal koşullarda araç motorunu kapatmanızın tavsiye edildiği diğer tüm alanları içermektedir.

9. Temizlik ve Bakım

PMR'nizi temizlemek için, su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Garanti kapsamına girmeyen hasarlara yol açabilecek temizlik maddeleri ya da çözücüleri kullanmayınız.

10. Arıza Tespit Kılavuzu

Bulgu	Çözüm
Güç yok (çalışmıyor)	. Bataryaların düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz. . Batarya güç seviyesi düşük olabilir. . Eski bataryaları yenileriyle değiştirin.
Sinyal alımı zayıf	. Alıcı ses seviyesini arttırmak için YUKARI tuşuna basınız. . Gelen sinyal zayıf yada yayın alanının kapsamının dışında olabilir. . Eğer bu olursa, görüntüleme özelliğini aktif hale getirmek için MENU ve AŞAĞI tuşlarına aynı anda basınız.
CTCSS alt kanalları değiştirilemiyor	. Eğer LCD ekranında (🔒) (tuş kilidi) simgesi var ise, tuş kilidinin kaldırılması gerekmektedir. . CTCSS alt kanallarını değiştirmek için, MENU tuşuna iki kere basınız, LCD ekranında CTCSS alt kanal numarası belirecektir. CTCSS alt kanalını değiştirmek için YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basınız. . Bataryalar zayıf olabilir.
Yayın alanı limitli	. Bataryalar zayıf olabilir. . Şarj seviyesi düşük ise, bataryaları yenileriyle değiştiriniz. . “Etkili yayın alanı “ diyagramına bakınız. Maksimum yayın alanı topografya ve çevreye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. . Açık alanlar maksimum yayın alanı sağlar, etraftaki metal yapılar, bitki örtüsü, bina veya araç içi kullanım yayın alanını daraltabilir. . Cihazı vücudunuza çok yakın tutmak (cebinizde veya kemerinizde takılı ise) bazen yayın alanını daraltabilir, bu durumda cihazın yerini değiştirin.
Ses bozukluğu problemleri	. Eğer yayın yapıyorsanız, ağzınız mikrofondan 5 cm uzak olacak şekilde, normal konuşma tonunda konuşun. . Eğer yayın almaktaysanız, ses düzeyini alçaltınız. . Cihazlar birbirine çok yakın. Birimler arası mesafe en az 2 metre olmalıdır, mesafeyi arttırınız. . Cihazlar birbirinden çok uzak. Yayında parazitlenme söz konusu. Yayın alanı açık arazide 7 km ye kadar çıkabilir.
İletişim Kurulamıyor	. Kanalı ve CTCSS kodu ayarlarını kontrol ediniz. Alıcı ve verici PMR birimlerinin her ikisi de aynı kanal ve CTCSS kodu (eğer var ise) üzerinde olacak şekilde ayarlanmış olmalıdır.

GARANTİ VE SERVİS

Laxon LR7 cihazınızı satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını saklamanız durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları, kazalar,

dikkatsizlik ve yetkili olmayan servislerin oluřturacađı problemleri kapsamaz.
Garanti süreniz dolana kadar fiř, fatura ve orijinal paket ekipmanlarını saklayınız.

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;

1. Cihazınızdan elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiř veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.

11.2 Garanti Kapsamı Dışında;

1. Cihazınızdan elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiř/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon LR7 marka PMR El Telsiziniz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

DÜZENLEMELERE UYGUNLUK

Bu ürün Radyo ve Televizyon Terminal Cihazlar için gerekli düzenlemelere uygundur.

Uygunluk Taahhütnamesi

Laxon LR7 olarak tanımlanan PMR El Telsiz Cihazı aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:

Uyumluluk Raporları

Low Voltage Directive 73/23/EEC

EMC Directive 1999/ 5 /EC

EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07)

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

RoHS Direktifi 2002/95/EC

Gerekliliklere uyumluluk  sembolüyle tasdiklenmektedir.



NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, yanda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir, altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve bu üründeleri normal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz

PAKET İÇERİĞİ

Kutu İçeriği

2 Adet LR7 El Seti
6x600Mah NI-MH batarya
Masaüstü Şarj Cihazı
Adaptör
Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.
PMR El Telsizi Servis Noktası;

ANKARA

Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe

Üretici

On Real Limited

Unit 1015, 10F, Technology Park, 18 On Lai Street , Shatin N.T

Hong KongTel: (852) 2647 5667 Fax: (852) 2647 0497

İthalatçı

Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti

GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye

Tel: (312) 2320808 Fax: (312) 232 4499



Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ON REAL LIMITED

Unit 1015, 10/F, Technology Park, Tel: 852-2647 4029
18 On Lai Street, Shatin, N.T. Fax: +852-2647 4079
Hong Kong. Email: mktg@on-real.com

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **On Real Limited** hereby declare under our sole responsibility that the Private Mobile Radio (PMR) with CTCSS specified as model **LR7 which is identical to FX-238B** conforms to the European Council Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC in the following:

Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 1999/5/EC

EN 300 296 - 2 V1.3.1(2010-07)
EN 301 489 - 5 V1.3.1 (2002-08)
EN 301 489 - 1 V1.8.1 (2008-04)
EN 60950 - 1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Date: July,24, 2012

Manufacturer: On Real Electronics (Shenzhen) Limited

Contact: Wijitha Wijayananda

Position: Project Manager

W

